

Anzeigetableau für Zeiterfassung



Das Anzeigetableau wurde von primion entwickelt, um eine Übersicht verschiedener Zustände anzuzeigen.

In Telefonzentralen, Rezeptionen, Personalabteilungen oder beim Pförtner sorgt es für eine schnelle und genaue Übersicht der momentanen Situation.

Im Bereich der Zeiterfassung zeigt das Anzeigetableau an, ob der Mitarbeiter an- oder abwesend ist. Jedem Mitarbeiter sind zwei LEDs (rot und gelb) zugeordnet, mit denen 8 verschiedene Status (LED an, LED aus, LED blinkt) angezeigt werden können. Beispiel:

rote LED	gelbe LED	Status
aus	aus	abwesend
aus	ein	anwesend
ein	aus	betrieblich abwesend
ein	ein	Krank
blinkend	aus	Pause
aus	blinkend	etc.

Eigenschaften

- Für Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme geeignet
- 64 frei beschriftbare Felder, z. B. für Namen oder Türbezeichnungen
- Statusübersicht für Türen (offen, geschlossen, ...) oder Personen (anwesend, abwesend, ...)
- 8 verschiedene Zustände über 2 LEDs pro Feld anzeigbar (an, aus, versch. blinkend)
- Eingebauter Summer für Alarme
- Integrierte Host-Schnittstelle RS 485 oder RS 232
- Bis zu 16 adressierbare Anzeigetableaus pro RS 485-Bus
- Attraktives Design
- Einfache Installationstechnik
- Geringes Service-Aufkommen
- Steuerbar über erweiterte Ereignissteuerung

Ist im Betrieb eine Einbruchmeldeanlage (EMA) im Einsatz, hilft das Tableau bei der Entscheidung, ob der Mitarbeiter beim Gehen die Anlage scharf schalten muss oder nicht. Er sieht auf einen Blick, ob noch weitere Kollegen anwesend sind und überlässt ihnen dann das Scharfschalten der Anlage. Zeigt das Tableau keine weiteren anwesenden Mitarbeiter, ist er selbst für das Scharfschalten der Anlage verantwortlich.

Über einen RS 485-Bus können bis zu 16 Anzeigetableaus in einem System integriert werden.


Anzeigetableau für Zeiterfassung



Technische Daten

Spannungsversorgung	7 - 15 V DC
Leistungsaufnahme	max. 3,5 Watt
Gehäuse	Metall / Kunststoffrahmen
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Schutzart	IP33
Umgebungstemperatur	ca. +5° bis +50° C
Relative Feuchtigkeit (nicht kondens.)	max. 95 %
Schnittstellen	RS 232, RS 485
Optional	SmartCOMe

Alle Maßangaben in mm

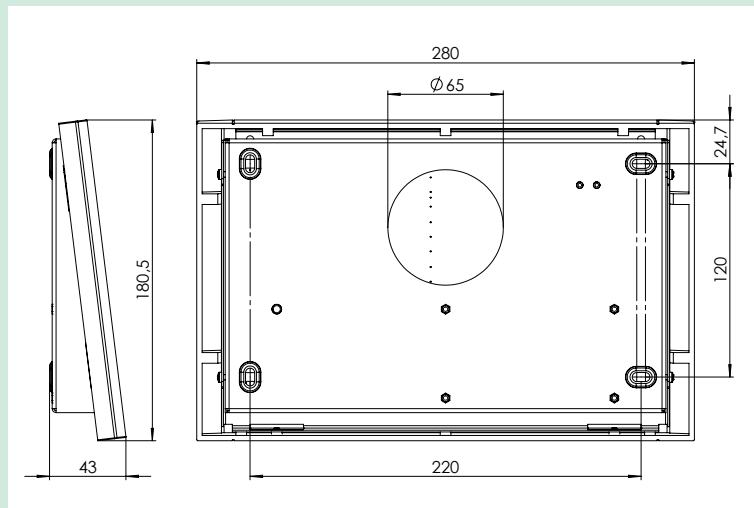

Bestellinformationen

Anzeigetableau

M020-000.01 Anzeigetableau für 64 Personen oder 64 Türen;
64 frei beschriftbare Felder

Zubehör

Z080-040.01 Steckernetzteil 9 V / 1 A;
mit zweipoliger Schraubklemme

Z080-020.01 Netzteil mit integrierter Notstromversorgung;
Ausgang 5 V DC / 1 A oder 12 V DC / 1,6 A



primion Technology AG
Steinbeisstr. 2-5
D-72510 Stetten a. k. M.
Germany
Tel.: +49 (0) 75 73 9 52-0
Fax: +49 (0) 75 73 9 20 34
E-Mail: info@primion.de
<http://www.primion.eu>